

Nouveau produit



- FORMAT COMPACT
- SIMPLICITE D'EMPLOI
- LARGE ECRAN LCD
- BATTERIE LI-ION
- BOITIER ABS RESISTANT
- INTERFACE USB

Le VT60 allie puissance et polyvalence en étant compatible avec toutes les valves. Son afficheur graphique permet de visualiser les types de capteurs ainsi que la trame réceptionnée.

Sa compacité et sa robustesse en font également un outil industriel de premier ordre.



Principale Caractéristiques

- 2 versions LF/RF et RF/RF
- LF (TX) 125 kHz continu ou modulé (OOK)
- RF (RX) 2 récepteurs permettant 4 fréquences possibles parmi 315 MHz - 433,92 - 434,42 MHz
Disponible avec manchester ou encodage NRZ (autres sur demande)
- RF (TX) option sur demande avec antenne extérieure (300 - 500 MHz)
- Large écran LCD (128 x 64 dots)
- Voyants pour LOW BAT / TX / PASS / FAIL/ CHARGE
- Batterie interne LI-ON rechargeable (USB ou 5 V externe)
- Interface USB pour la configuration et la mise à jour (via email)
- Poids : 250 g
- Dimensions : H x L x P: 150 x 82 x 25 mm



Mise en route

■ Configuration

L'opérateur configure le VT60 pour sélectionner le type de capteurs et le type d'opération à réaliser.

■ Cycle

Une pression sur le bouton vert active le VT60.

Une pression sur le bouton bleu quand le VT60 est positionné près du capteur lance le cycle choisi.



Autres produits TPMS ATEQ

■ Activateurs pour Après-Vente



VT10
1 a 4 touches
préréglées




VT40
6 boutons = 6 fonctions



VT55
Le plus puissant

■ Système automatique pour ligne industrielle

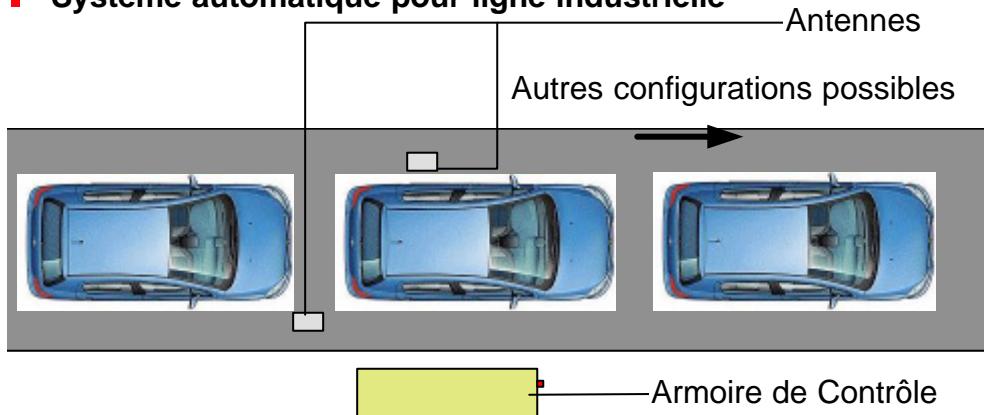

■ Système industriel portable



- Connection CAN et RS232
- Batterie LI-ION
- LF/RF operation (RF/RF sur demande)
- Version antenne longue pour position opérateur debout
- Egalement disponible avec une antenne courte